

Pulverisierer FU 1000



Leistungsstarke Spezialzange für Pulverisierarbeiten



- Spezielles Eilgangventil für schnellere Bewegungsabläufe
- Universell einsetzbar für Abbruch, Recycling und Brechervorbereitung
- Für Baggergrößen ab 22 Tonnen
- Zur Gänze gefertigt aus Sonderverschleißstählen
- Hydraulisch 360° endlos drehbar
- Gebissoberfläche durch Auftragschweißung verstärkt

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	FU 1000
Mögliche Ausführung	drehbar oder starr
Max. Öffnung, mm (A)	1000
Maultiefe, mm (B)	900
Höhe* ohne Adapter, mm (C) / starr	2.270
Höhe* mit Adapter, mm (D) / drehbar	2.760
Maulbreite, mm	540
Max. Brechkraft bei 350 bar, to	175
Geschwindigkeit Öffnen / Schließen (Eilgang), sek.	4,2 / 2,0 (ohne Widerstand)
Gewicht ohne Adapter, kg	3.100 (drehbar) / 2.950 (starr)
Baggergewicht	ab 22 to
Hydraulikdaten	
Öffnen / Schließen, max. Druck, bar	350
Öffnen / Schließen, max. Ölmenge, l/min	275
Drehen, max. Druck, bar	200
Drehen, max. Ölmenge, l/min	20-25

* Angabe ohne Adapterplatte

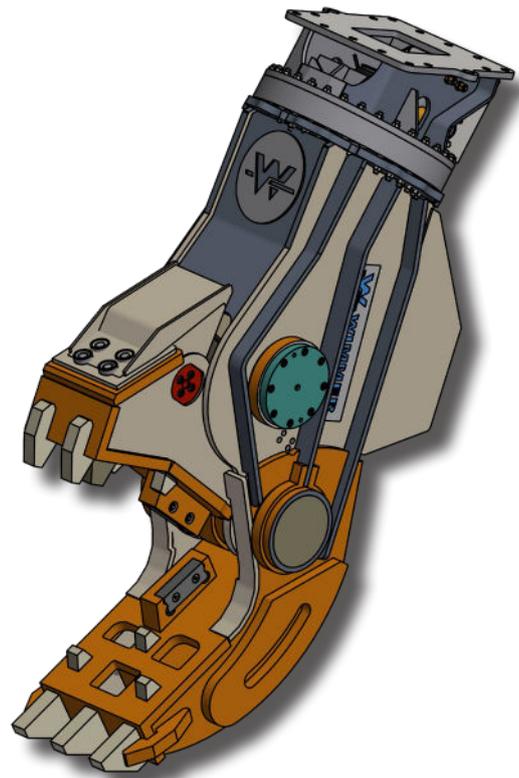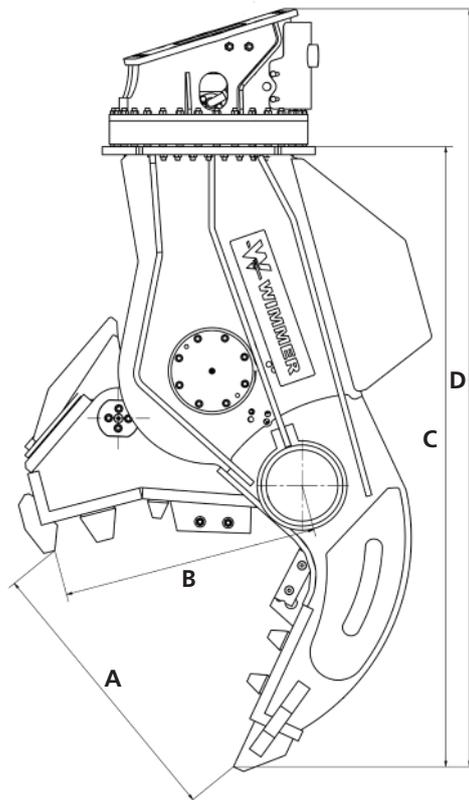

Zur Schmierung empfehlen wir:
WIMMER **PB-Grease**



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info