

Abbruchzange Top-Cut



Universell einsetzbare Systemzange

- Spezielles Eilgangventil für schnellere Bewegungsabläufe
- 4 verschiedene Gebissformen für jeden Bedarf - tauschbar durch den Kunden
- Für Baggergrößen von 16 bis 45 Tonnen
- Zur Gänze gefertigt aus Sonderverschleißstählen
- Hydraulisch 360° endlos drehbar
- Rasches Wechseln von Brechzähnen ohne Spezialwerkzeuge

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!


Modell	TC 550	TC 700	TC 800
Mögliche Gebisse	Universal (U) H-Gebiss (H) Schrott (S)	Universal (U) Aligator (A) Schrott (S)	Universal (U) Aligator (A) Schrott (S)
Gewicht ohne Adapter, kg	1.885 (U) 1.835 (H) 1.835 (S)	2.250 (U) 2.480 (A) 2.200 (S)	3.300 (U) 3.170 (A) 3.170 (S)
Max. Maul Öffnung	550 (U) 740 (H) 470 (S)	700 (U) 870 (A) 470 (S)	800 (U) 890 (A) 600 (S)
Schließzeit*, sek.	1,5	1,6	1,9
Öffnungszeit*, sek.	3,4	3,5	4,1
Baggergewicht**, to	> 16	> 20	> 24
Hydraulikdaten			
Auf/Zu, max. Druck, bar	350	350	350
Auf/Zu, Ölmenge, l/min	200	250	300
Drehen, max. Druck, bar	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	20 - 25	20 - 25	20 - 25

* Zeiten für Schließen/Öffnen = rechnerische Werte


** Richtwert für Bagger mit Standardausleger

Zangentypen / Gebissarten


Universal (U)

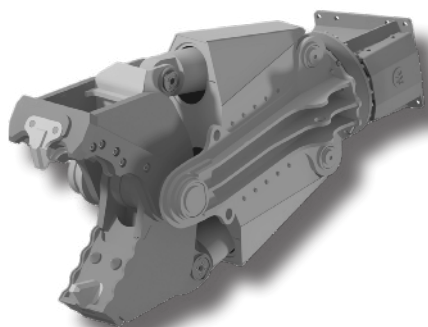



Aligator (A)

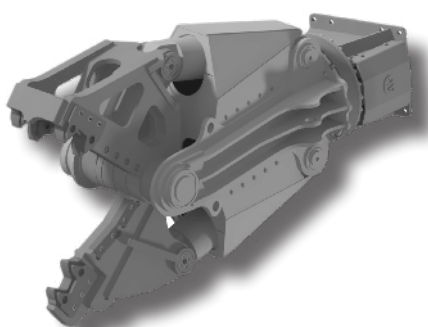


H-Gebiss (H)

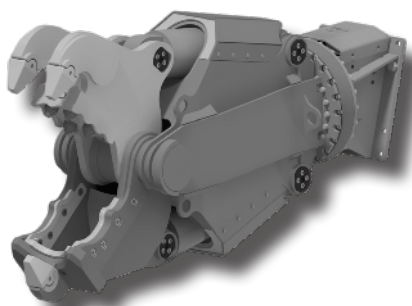

Schrott (S)

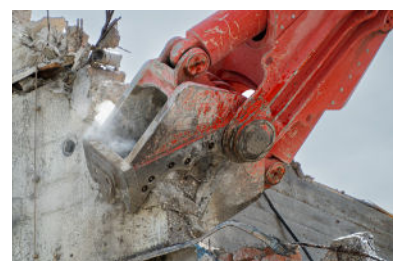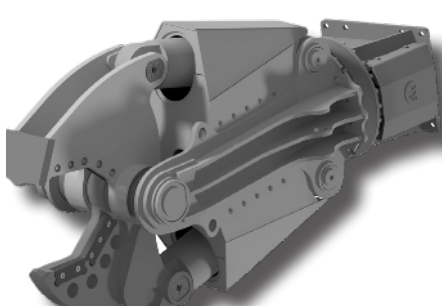

Zur Schmierung
empfehlen wir:
WIMMER PB-Grease



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info