

Greifer MAMMUT



Universeller Greifer für Abbruch-, Sortier- und Steinlegearbeiten


- Integrierte Haltevorrichtung hält die Last auch bei abgestelltem Motor ca. 30 Minuten lang*
- Schraubbares Wendemesser serienmäßig*
- Grundkörper für Montage von anderen Schalenformen geeignet
- Hydraulisch 360° endlos drehbar
- Gefertigt mit Sonderverschleißstahl

* gilt nicht für Modell 0.5

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	SG 0.5	SG 1.0	SG 2.0	SG 2.3	SG 2.5	SG 3.0	SG 4.5	SG 5.5	SG 6.0
Schalenbreite, mm (A)	500	600	600	600	700	800	1000	1100	1200
Höhe ohne Adapter, mm (B)	810	878	950	950	1100	1185	1560	1560	1480
Max. Öffnung, mm (C)	1150	1340	1800	1800	1930	2100	2276	2276	2400
Höhe innen geschl., mm (D)	470	559	650	650	660	750	880	880	950
Gewicht ohne Adapter, kg	270	425	700	820	1065	1565	2100	2350	2700
Schließkraft, to	2,5	3	4	4	5	6	8	9	10
Hydraulikdaten									
Auf/zu, max. Druck, bar	250	320	320	350	350	350	350	350	350
Auf/zu, Ölmenge, l/min	15–35	20–40	30–60	30–60	40–80	70–120	90–125	90–125	120–200
Drehen, max. Druck, bar	250	320	320	200	200	200	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	15–20	15–20	15–20	20–25	20–25	20–25	20–25	20–25	20–25
Baggergewicht, to	4–8	6–10	10–12	12–16	16–22	20–27	26–34	30–40	38–46

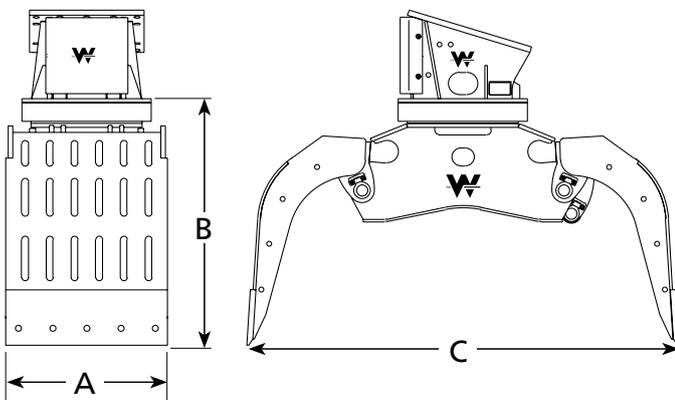

SG 0.5 bis 2.0
mit Drehmotor



SG 2.3 bis 6.0
mit Drehkranz

