

Holz- und Rohrgreifer **OCTOPUS**




Spezialgreifer für Holz, Rohre und zylindrische Güter

- Integrierte Haltevorrichtung hält die Last bei abgestelltem Motor ca. 30 Minuten
- Klemmt Gegenstände mit Durchmesser ab 110 mm
- Hydraulisch 360° endlos drehbar
- Gefertigt mit Sonderverschleißstahl

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	OCT 1.0	OCT 2.0	OCT 2.3	OCT 2.5	OCT 3.0
Schalenbreite, mm (A)	640	740	740	790	920
Höhe o. Adapter, mm (B)	1020	1100	1100	1250	1390
Max. Öffnung, mm (C)	800	1000	1000	1300	1400
Höhe innen geschl., mm (D)	100	100	100	100	100
Gewicht o. Adapter, kg	415	719	820	960	1.415
Schließkraft, to	3	4	4	5	6
Hydraulikdaten					
Auf/zu, max. Druck, bar	320	320	320	350	350
Auf/zu, Ölmenge, l/min	20 - 40	30 - 60	30 - 60	40 - 80	70 - 120
Drehen, max. Druck, bar	320	320	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	15 - 20	15 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Baggergewicht, to	6 - 10	10 - 12	12 - 16	16 - 22	20 - 27

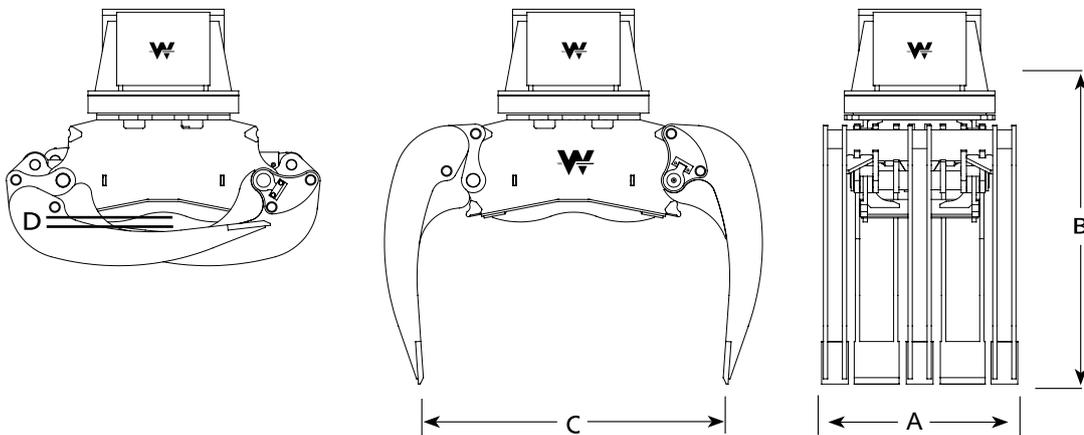

OCT 1.0 bis 2.0
mit Drehmotor



OCT 2.3 bis 6.0
mit Drehkranz

