

Steingreifer LOBSTER






Spezialgreifer für das Bewegen und Verladen von Steinen

- **Integrierte Haltevorrichtung** hält die Last auch bei abgestelltem Motor
ca. 30 Minuten lang
- **Speziell angepasste Schalenformen** für das Bewegen und Verladen von Steinen
- Für Baggergrößen von 20 bis 90 Tonnen
- Zur Gänze Gefertigt aus Sonderverschleißstählen
- Gehärtete Griffnoppen verhindern Abrutschen (optional)

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!



Modell	LO 3.0	LO 4.5	LO 5.5	LO 6.0	LO 6.5	LO 7.0
Gewicht ohne Adapter, kg	1.620	2.130	2.140	3.030	4.800	~ 6.600
Steingewicht, max. to	to 4	to 6	to 7	to 8	to 10	to 11
Höhe innen geöffnet, mm (A)	800	850	850	1.020	1.180	1.490
Max. Öffnung, mm (B)	1.860	2.200	2.220	2.350	2.830	3.400
Höhe innen geschl., mm (C)	620	810	810	900	1000	1.350
Höhe ohne Adapter, mm (D)	1.275	1.580	1.580	1.650	1.950	2.340
Schnittbreite, mm (E)	950	850	850	1.000	1.400	1.550
Schalenform	Type B	Type A	Type A	Type A	Type B	Type B
2 Drehmotoren	-	-	-	-	✓	✓
Baggergewicht, to	20 - 27	26 - 34	30 - 40	38 - 45	46 - 70	70 - 90
Hydraulikdaten						
Auf/Zu, max. Druck, bar	350	350	350	350	350	350
Auf/Zu, Ölmenge, l/min	70 - 120	70 - 120	90 - 125	90 - 150	100 - 200	200 - 300
Drehen, max. Druck, bar	200	200	200	200	200	200
Drehen, Ölmenge, l/min	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	30 - 50	30 - 50

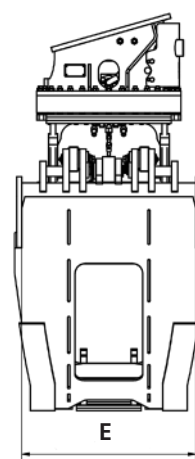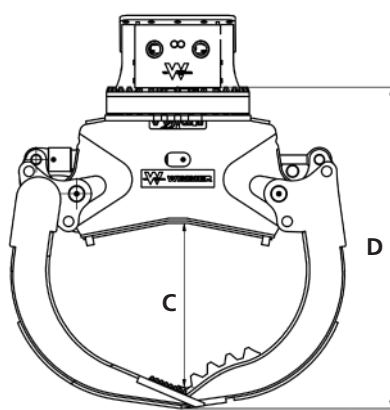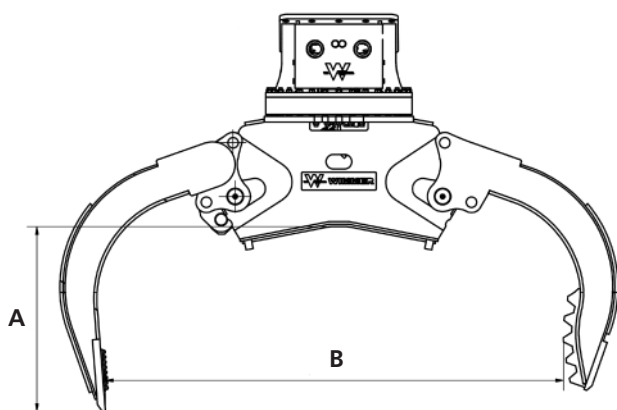

Schalenformen


3 Finger/Grapple/Fenster = **Type A**

2/3 Finger = **Type B**

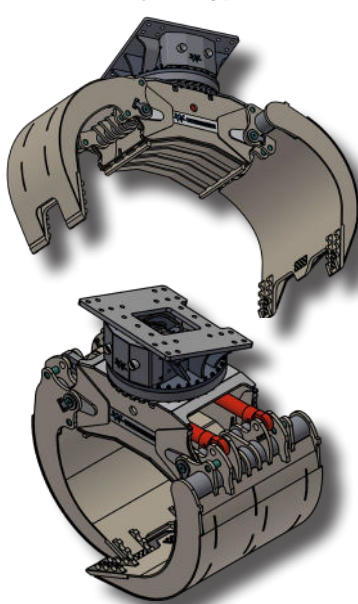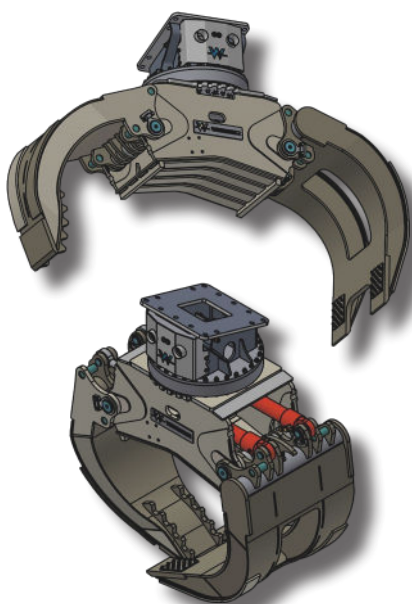

NEU: 2 Drehmotoren
für die Modelle 6.5 & 7.0

Zur Schmierung
empfehlen wir:
WIMMER PB-Grease



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und **WIMMER Felstechnik GmbH**
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info