

Grappin spécial LOBSTER






Grappin spécial pour déplacer et charger des pierres

- **Dispositif de support intégré** – maintien de la charge pour presque 30 minutes même avec moteur éteint
- **Formes de coquilles spécialement adaptées** pour déplacer et charger des pierres
- Pour les excavatrices de 20 à 90 tonnes
- Entièrement fabriqué en aciers spéciaux résistants à l'usure
- Les boutons de préhension renforcés empêchent le glissement (option)

Données techniques (Sous réserve de modifications)

ATTENTION: Les valeurs hydrauliques suivantes ne doivent pas être utilisées pour le paramétrage de la pelle – veuillez pour cela consulter le manuel!





Modèle	LO 3.0	LO 4.5	LO 5.5	LO 6.0	LO 6.5	LO 7.0
Poids sans platine, kg	1.620	2.130	2.140	3.030	4.800	~ 6.600
Poids de pierre, max. to	to 4	to 6	to 7	to 8	to 10	to 11
Hauteur intérieur ouvrir, mm (A)	800	850	850	1.020	1.180	1.490
Max. ouvrir, mm (B)	1.860	2.200	2.220	2.350	2.830	3.400
Hauteur intérieur ferm., mm (C)	620	810	810	900	1000	1.350
Hauteur sans platine, mm (D)	1.275	1.580	1.580	1.650	1.950	2.340
Largeur des coquilles, mm (E)	950	850	850	1.000	1.400	1.550
Forme de coquille	Type B	Type A	Type A	Type A	Type B	Type B
2 moteurs rotatifs	-	-	-	-	✓	✓
Porteur, to.	20 - 27	26 - 34	30 - 40	38 - 45	46 - 70	70 - 90
Données hydrauliques						
Ouvert/fermé, pression, bar	350	350	350	350	350	350
Ouvert/fermé, quant. d'huile, l/min	70 - 120	70 - 120	90 - 125	90 - 150	100 - 200	200 - 300
Rotation, pression max., bar	200	200	200	200	200	200
Rotation, quantité d'huile, l/min	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	30 - 50	30 - 50

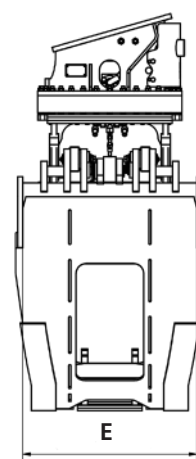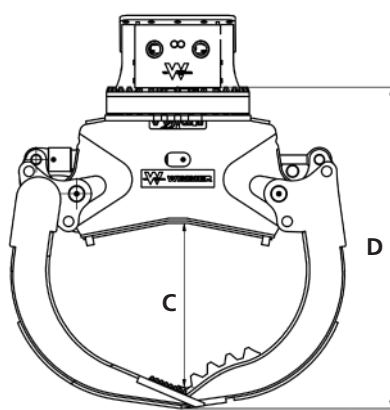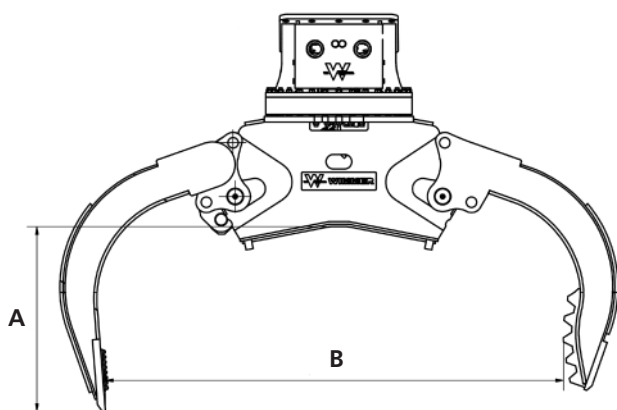

Formes de coquillages


3 Doigt/Grapple/Fenêtre = **Type A**

2/3 doigt = **Type B**

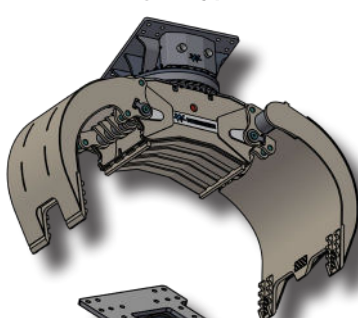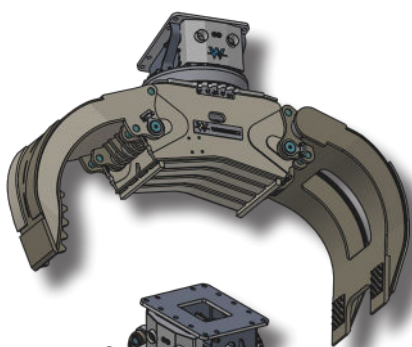

NOUVEAU: 2 moteurs rotatifs pour les modèles 6.5 & 7.0

Pour la lubrification nous recommandons:
WIMMER PB-Grease



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3 | A-5303 Thalgau, AUSTRIA | Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info



wimmer.info